

ARM-406

Low profile flat panel wall mount



EN User guide

SE Användarhandledning

FI Käyttöohje

DK Brugervejledning

NO Bruksanvisning

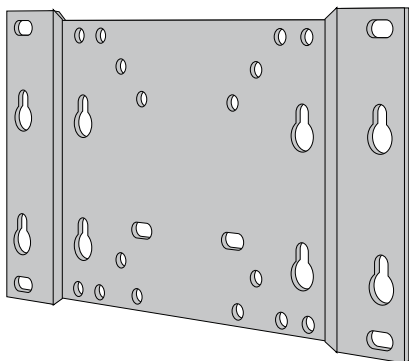


EN – User guide

You have bought a low profile wall mount for a flat panel display up to 30kg. Screws and plugs for mounting on a wall made of concrete or solid wood are included. If you want to mount it on a different type of wall you need to get other types of screws.

We will now step by step show you how to mount your flat panel display together with the wall mount on the wall.

1: Depending on the VESA-standard of your flat panel display, the wall mount should be turned in different ways. For VESA standards up to 100x120mm the widely placed key shaped holes should be used for mounting on the wall. If you use VESA 100x200mm the more narrow placed holes should be used.

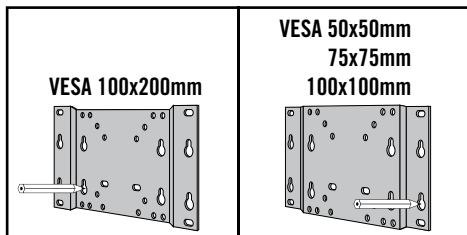

2: Decide the best location for the wall mount and mark the 4 holes on the wall.

3: Fix the mount to the wall. Then release the screws just enough to lift the mount upwards and remove it.

4: Attach your flat panel display to the VESA mount using the included screws.

5: Hang the flat panel display with the attached wall mount on the 4 screws on the wall. Done!

Support

If you experience any problem installing or using this product, don't hesitate to contact us. We appreciate it if you have the information regarding your products at hand; The item number of your Deltaco product is found above the barcode on the package.

Contact us by email: help@deltaco.eu.


More product and support information can be found at www.deltaco.eu.

SE – Användarhandledning

Du har köpt ett väggfäste för en TV/skärm upp till 30kg. Skruvar och pluggar för montering på trä och betongväggar följer med. Om du skall montera den på andra typer av väggar som exempelvis gips måste du använda lämpliga specialskrudar

Vi ska nu gå igenom steg för steg hur du monterar ditt nya väggfäste.

1: Beroende på din TV/skärms VESA-standard, skall fästet vändas olika vid montering på väggen. Om du har VESA upp till 100x120mm användes de yttre nyckelhålsformade hålen för montering på väggen. Har du VESA 100x200 skall de inre hålen användas.

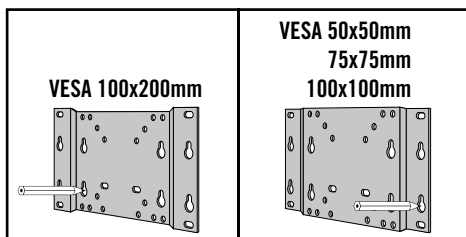

2: Bestäm bästa platsen för TV/skärm på väggen och markera de fyra hålen som skall användas.

3: Skruva fast fästet på väggen. Skruva sedan ut skruvarna precis så mycket som behövs för att kunna lyfta bort fästet och lossa det från väggen.

4: Montera fast fästet på din TV/skärm med hjälp av de medföljande skruvarna.

5: Häng upp din TV eller skär med det monterade fästet på skruvarna i väggen. Klart.

Användarstöd

Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din utrustning som möjligt tillgänglig och vilken produkt från Deltaco det gäller. Artikelnumret finns alltid vid streckkoden på förpackningen.

I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till help@deltaco.se.


Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.

FI – Käyttöohje

Ostit seinäkiinnikkeen korkeintaan 30 kg painavalle televisiolle/näytölle. Asennus betonipintaan, puupintaan tai puurakenteeseen tehdään mukana seuraavilla ruuveilla. Jos kiinnike asennetaan muuntyyppiselle seinälle, esim. kipsiseinään, on käytettävä tarkoitukseen sopivia erikoisruuveja.

Seuraavassa näytämme kohta kohdalta miten uusi seinäkiinnikkeesi asennetaan.

1: Televisiosi/näyttösi VESA-standardista riippuen asennetaan seinäkiinnike seinälle eri tavoin. Jos sinulla on VESA korkeintaan 100x120mm käytetään ulompia avaimenreiän muotoisia reikiä seinäasennukseen. Jos sinulla on VESA 100x200mm käytetään sisempiä reikiä.

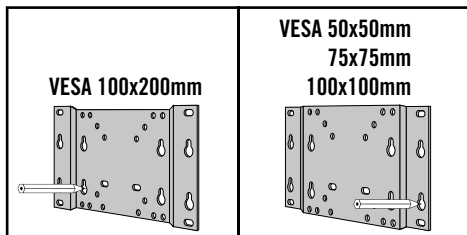

2: Valitse televisiolle/näytölle paras paikka ja tee merkintä niitä seinälevyn neljää reikää varten joita käytetään.

3: Ruuvaa kiinnike seinään. Avaa sen jälkeen ruuveja juuri sen verran, että kiinnikkeen voi nostaa irti seinästä.

4: Asenna kiinnike televisioon/näyttöön mukana seuraavilla ruuveilla.

5: Ripusta televisio/näyttö seinäkiinnike asennettuna seinällä oleviin ruuveihin. Valmis.

Asiakastuki

Jos koet pulmia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä voit huoletta ottaa meihin yhteyden! On hyvä jos mahdollisimman paljon tietokoneympäristösi tiedoista ovat käsillä; käyttöjärjestelmän versio ja mistä Deltacon tuotteesta on kysymys.

Suomessa saat meihin yhteyden puhelinnumerosta 020-712 03 95 arkisin klo 09:00-17:00 tai sähköpostitse osoitteella help@deltaco.fi.


Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta www.deltaco.eu.

DK – Brugervejledning

Du har købt et vægbeslag til en fladskærm på til 30kg. Skruer og ravplugs til montering på træ og betonvægge medfølger. Skal beslaget monteres på andre typer vægge såsom gips, er det nødvendigt at anvende hensigtsmæssige specialskruer

Nedenfor gennemgås det trin for trin hvordan du monterer dit nye vægbeslag.

1: Afhængig af fladskærmens VESA-standard, skal beslaget vendes forskelligt ved montering på væggen. Hvis du har VESA op til 100x120mm anvendes de ydre nøglehulsformede huller til montering på væggen. Har du VESA 100x200 skal de inderste huller anvendes.

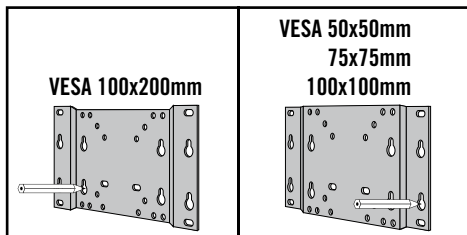

2: Find ud af hvor vægbeslaget skal hænge på væggen og marker de fire huller på væggen.

3: Skru beslaget fast på væggen. Skru derefter skrueerne præcis så langt ud som det er nødvendigt for at kunne løfte beslaget og fjerne det fra væggen.

4: Monter beslaget på fladskærmen med brug af de medfølgende skruer.

5: Hæng fladskærmen med det monterede beslag op på de 4 skrue på væggen. Færdig.

Anvendelses hjælp

Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt skal du ikke tøve med at kontakte os! Vi sætter pris på at du har så meget information om din computer som muligt tilgængeligt; Fabrikat på computer, version af operativsystem samt hvilke Deltaco-produkt det drejer sig om.


I Danmark kontaktes vi på email: help@deltaco.dk.

NO- Bruksanvisning

Du har kjøpt et lavprofil veggfeste til flatskjermer med vekt opp til 30kg. Skruer og plugg for montering på betongvegger og trevegger er inkludert. Ønsker du å montere på en annen type vegg trenger du andre type skruer.

Vi vil nå steg for steg vise deg hvordan du skal montere flatskjermer med veggfestet på veggen.

1: Veggfestet skal være snudd på forskjellige måter avhengig av VESA-standarder på flatskjermer din. For VESA-standarder opp til 100x120 skal de ytre nøkkelformede hullene brukes for montering. Bruker du 100x200mm skal de innerste hullene bli brukt.

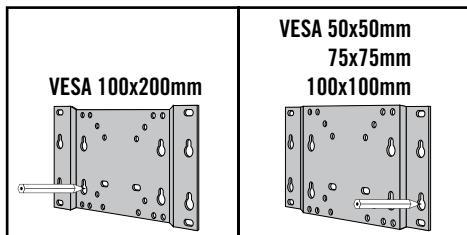

2: Avgjør det beste stedet for veggfestet og marker de 4 hullene i veggen.

3: Sett veggfestet på veggen. Så slipper du taket på skruene nok til å kunne løfte veggfeste oppover og fjerne det.

4: Fest flatskjermer til VESA-festet ved bruk av de inkluderte skruene.

5: Heng skjermen med veggfestet på de 4 skruene på veggen. Ferdig!

Brukerstøtte

Hvis du opplever problemer med å installere eller bruke dette produktet er det bare å kontakte oss. Vi setter pris på om du har informasjon om produktene på forhånd. Produktnummeret til ditt Deltaco-produkt finner du over strek-koden på pakken.

Ta kontakt med oss via email: help@deltaco.eu

For mer informasjon og produkter kan du gå inn på www.deltaco.eu.

EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.se